


IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1/300

QUADRO DE ESQUADRIAS			
P1	2,00x2,10m	2 UN	CORRER - AÇO, TIPO QUADRICULADA, 4 FOLHAS (2 FIXAS, 2 DE CORRER), COM PINTURA E VIDRO
P2	0,80x2,10m	2 UN	ABRIR - FOLHA DE MADEIRA, COM DOBRADIÇA - 1 folha com abertura para direita - 1 folha com abertura para esquerda
P3	1,70x0,80m	4 UN	ABRIR - AÇO, TIPO VENEZIANA
P4	0,80x2,10m	1 UN	ABRIR - MADEIRA COM BATENTE, DOBRADIÇA E GUARNIÇÃO - abertura para direita
J1	1,20x1,00/1,10m	16 UN	CORRER - AÇO, TIPO QUADRICULADA, ABERTURA CENTRAL, 4 FOLHAS (2 FIXAS, 2 DE CORRER), COM PINTURA, GRADE E VIDRO
J2	0,60x0,60/1,56m	6 UN	MÁXIMO AR - AÇO, TIPO QUADRICULADA, COM PINTURA, GRADE E VIDRO
J3	0,70x1,20/1,30m	1 UN	FIXO - VIDRO TEMPERADO, COM REQUADRO EM AÇO (Obs: Vão de 0,10m entre a janela e o peitoril)

PLANTA BAIXA - REFORMA
ÁREA TOTAL: 234,64M²
ESC.: 1/100

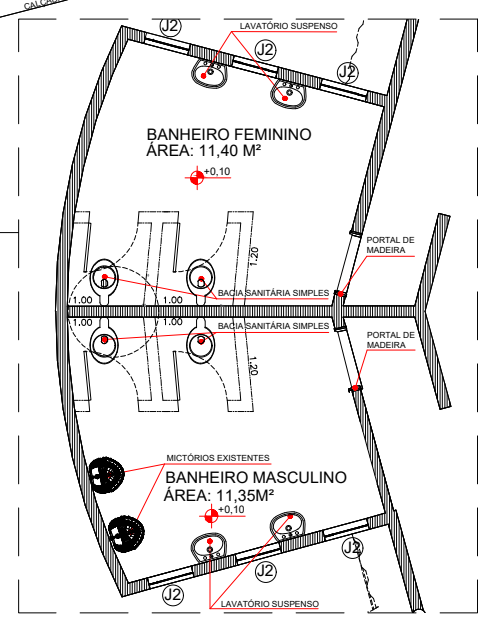

PLANTA ATUAL - BANHEIROS
ESC.: 1/100

- LEGENDA
- PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE
 - PAREDE A DEMOLIR NA REFORMA
 - PAREDE DE DRYWALL - ESCRITÓRIO
 - PROJEÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500L.

- O FORRO DOS BANHEIROS E ESCRITÓRIO SERÁ REALIZADO EM PVC
- A ESTRUTURA DO TELHADO DEVE SER EXECUTADA COM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE PINUS NA ESTRUTURA DO TELHADO.
- A TUBULAÇÃO DO BANHEIRO, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO DEVERÁ SER EMBUTIDA NA ALVENARIA E DEVERÁ INCLUIR MATERIAIS AUSENTES.

 	TÍTULO: DESENHO TÉCNICO PRÉDIO EXISTENTE	
	LOCAL: Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108 Bairro Tiradentes Campo Grande - MS	ASSUNTO: REFORMA DA OCA, ALDEIA INDÍGENA ÁGUA BONITA PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO
PROPRIETÁRIO: AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MS	DESENHO TÉCNICO: KARINE MACHADO DAVALO Técnica de Programas Habitacionais	Prancha 02/07
DATA: 17/07/2019	REVISÃO: REV-00	