DESENHOS DE REFERÊNCIA

APROVADO

REVISÃO

DATA

Nº

PLANTA

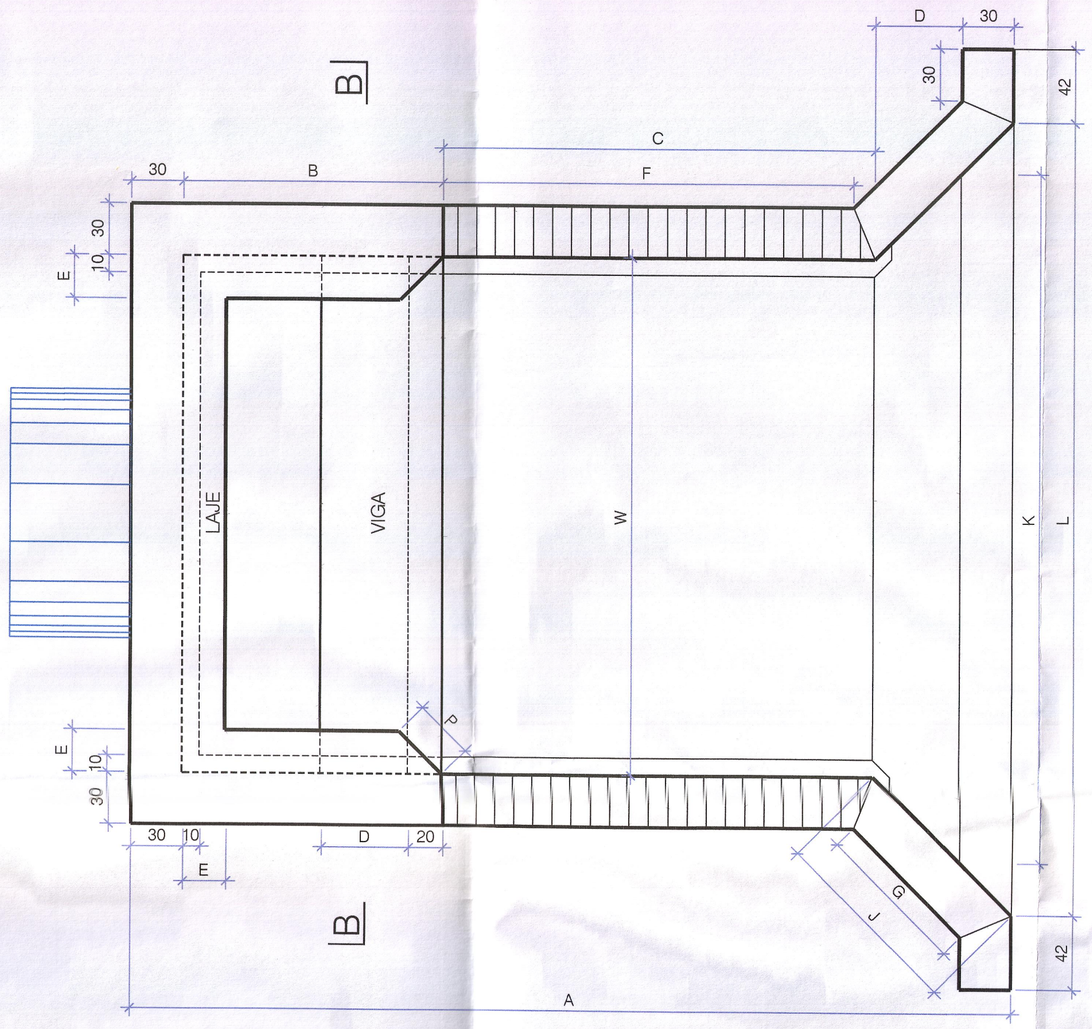

CORTE A - A

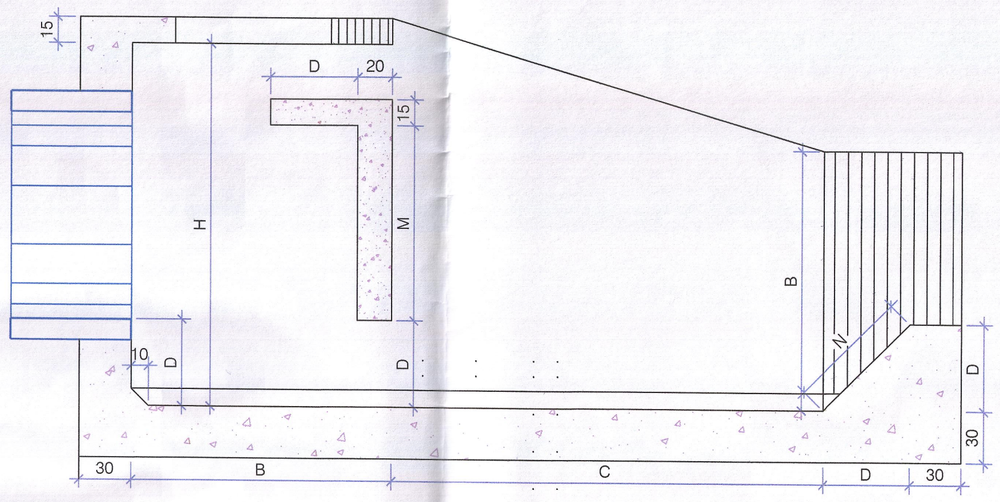

CORTE B - B

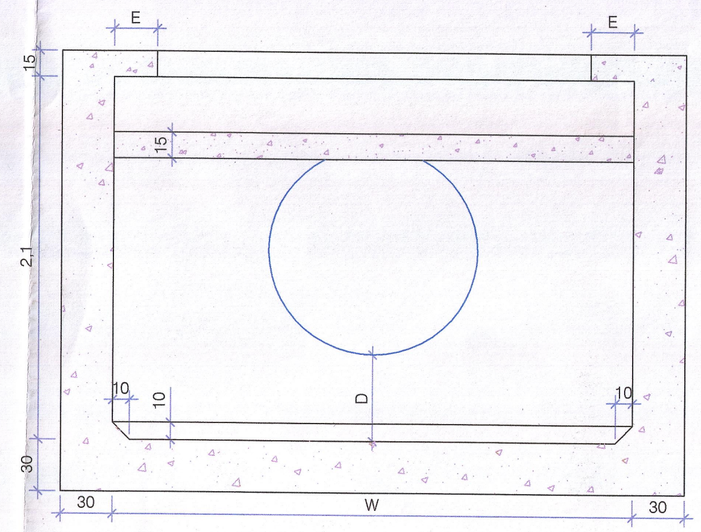

VIGA - ARMAÇÃO

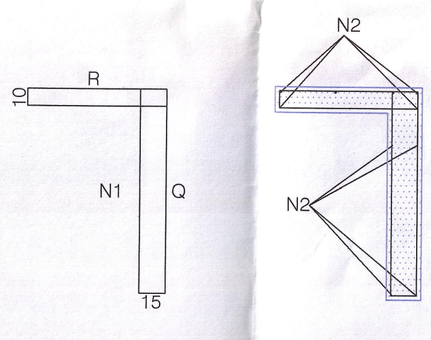

LAJE - ARMAÇÃO

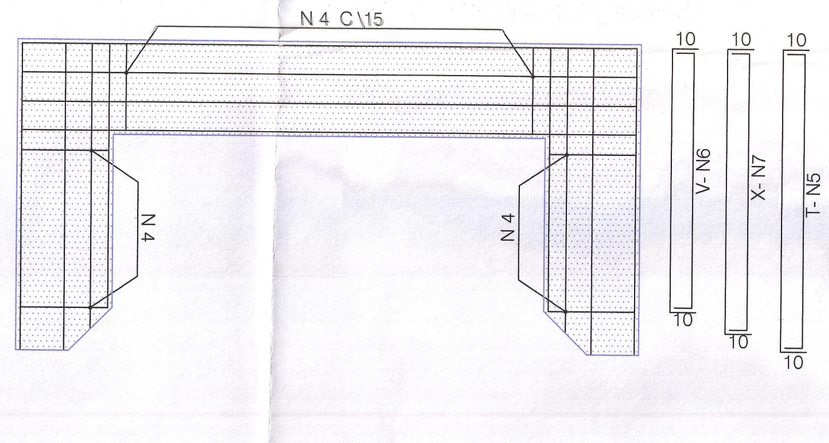

RELAÇÃO DE DIMENSÕES DE FORMA PARA CADA TIPO DE DISSIPADOR

DIMENSÕES (m)																	QUANTITATIVOS			
TIPO	DESCARGA MÁXIMA (m³/s)	W	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	CONCRETO fck = 9 MPa (m3)	CONCRETO fck = 18 MPa (m3)	FORMA (m2)	FERRO (kg)
1	até 2,0	2	3,60	1,00	1,67	0,33	0,25	1,55	0,65	1,50	0,90	2,67	4,11	0,75	0,47	0,35	0,9	8,24	34,3	659,20
2	2,0 à 3,0	2,5	4,35	1,25	2,08	0,42	0,25	1,96	0,77	1,88	1,02	3,33	4,77	0,94	0,59	0,35	1,3	12,48	50,6	998,40
3	3,0 à 6,0	3	5,10	1,50	2,50	0,50	0,25	2,38	0,89	2,25	1,14	4,00	5,44	1,13	0,71	0,35	1,8	17,60	70,1	1.408,00
4	6,0 à 8,0	3,5	5,85	1,75	2,92	0,58	0,33	2,80	1,01	2,63	1,26	4,67	6,11	1,31	0,83	0,47	2,4	23,72	92,7	1.897,60
5	8,0 à 16,0	4,5	7,35	2,25	3,75	0,75	0,42	3,63	1,25	3,38	1,50	6,00	7,44	1,69	1,06	0,60	3,7	39,14	147,6	3.131,12
6	16,0 à 20,0	5	8,10	2,50	4,17	0,83	0,50	4,05	1,37	3,75	1,61	6,67	8,11	1,88	1,18	0,71	4,5	48,36	179,6	3.868,80

RELAÇÃO DE AÇO PARA CADA TIPO DE DISSIPADOR

	N1 C / 20 cm					N2 C / 20 cm			N3				N4 C / 15 cm				N5				N6				N7				QUANTITATIVOS	
TIPO	Q	R	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	S	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	T	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	U	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	V	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	X	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	(m)	(kg)
1	85	48	291	12	34,92	255	17	43,35	255	275	6	16,50	50	70	30	21,00	125	145	8	11,60	100	120	4	4,80	112	132	4	5,28	137,45	34,36
2	104	57	347	14	48,58	305	19	57,95	305	325	6	19,50	50	70	42	29,40	150	170	8	13,60	125	145	4	5,80	137	157	4	6,28	181,11	45,28
3	123	65	401	16	64,16	355	23	81,65	355	375	6	22,50	50	70	56	39,20	175	195	8	15,60	150	170	4	6,80	162	182	4	7,28	237,19	59,30
4	141	73	453	18	81,54	405	25	101,25	405	425	8	34,00	58	78	64	49,92	200	220	8	17,60	167	187	4	7,48	183	203	4	8,12	299,91	74,98
5	179	90	563	22	123,86	505	31	156,55	505	525	8	42,00	67	87	84	73,08	250	270	8	21,60	208	228	4	9,12	229	249	4	9,96	436,17	109,04
6	198	98	617	24	148,08	555	33	183,15	555	575	8	46,00	75	95	88	83,60	275	295	8	23,60	225	245	4	9,80	250	270	4	10,80	505,03	126,26

A ARMAÇÃO SERÁ EXECUTADA EM AÇO CA - 50 - Ø 6,3 mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: PROJETO DE INFRA ESTRUTURA URBANA
TÍTULO: PROJETO REDE DE DRENAGEM.

LOCAL: RESIDENCIAL JAMIL SALDANHA DERZI

AUTOR DO PROJETO: IAGO VIEIRA JASIN
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 60314 / MS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ MS
CNPJ Nº 03.464.758/0001-09

OBJETO:
-Elaboração de projeto executivo dissipador de energia da drenagem no Residencial Jamil Saldanha Derzi.

FOLHA: 05/05

ESCALA: 1:1.000

DATA: 06/10 / 2.020

REVISÃO: 00

DESENHO: